


バリフォーカルレンズ搭載
38万画素防雨型赤外線カメラ
AVIR-512H / AVIR-522H

	AVIR-512H	AVIR-522H
TV方式	NTSC規格に準拠	
撮像素子	1/3型 SONY SuperHAD CCD	
有効画素数	38万画素	
同期方式	内部同期	
映像出力	VBS 1Vp-p 75ohm	
水平解像度 カラー	540TV本	520TV本
白黒	600TV本	
レンズ 焦点距離	f=3.6~16 mm	f=18~50 mm
絞り	AUTO(F1.2~360)	
水平角度	65°~19°	15°~5.6°
垂直角度	45°~14°	11°~4.2°
S/N比	50以上dB(AGC OFF)	48以上dB(AGC OFF)
最低照度	0.2Lux (F1.2, IR OFF) / 0.000Lux (IR ON)	0.00008Lux (F1.2, IR OFF) / 0.000Lux (IR ON)
電子シャッター	1/60 ~ 1/100,000 秒, 1/100 秒	
ホワイトバランス	2000° K~8000° K	
搭載LED数	40個 x 850nm	
投光距離	室内:50m 屋外:35m	屋外:100m
赤外線照射角	50°	20°
設定スイッチ	ELC, BLC, FL, D/N	ELC, FL, D/N
防水規格	IP67	
動作周囲温度	-15°C ~ +50°C	
動作周囲湿度	10% ~ 90% RH (非結露)	
供給電源	DC12V(9.0V~15.0V)	
消費電力	最大600mA	
外形寸法	84(W)x75(H)x157.5(D) / 1750g(取付金具含む)	

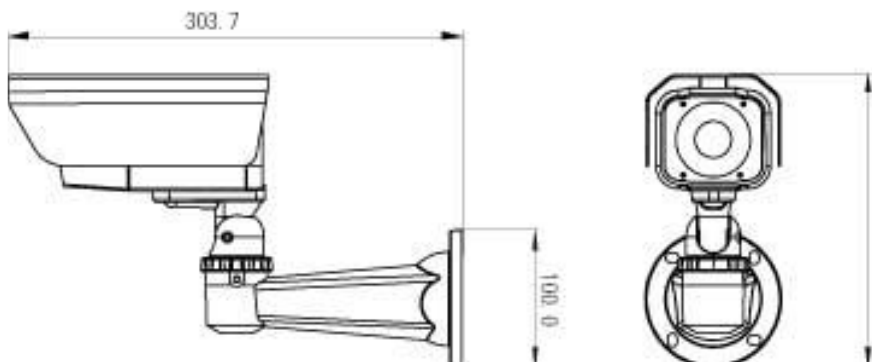

※ 上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。