


仕 様 書



項目	AVIR-W66VAHQ
TV方式	NTSC規格に準拠
撮像素子	1/3型SONY SuperHAD CCD
有効画素数	38万画素
同期方式	内部同期
映像出力	1.0Vp-p VSB : 75ohm
水平解像度	540TV LINE
レンズ	焦点距離
	4～9mm
	絞り
	DC AUTO IRIS
レンズ	水平角度
	74.2° ～30.0°
レンズ	垂直角度
	53.7° ～22.5°
S/N 比	48dB(AGC OFF)
最低照度	0.1Lux(F2.0、IR OFF) / 0.000Lux(IR ON)
電子シャッター	1/60～1/100,000秒, 1/100秒
ホワイトバランス	AWB
搭載LED数	66個
投光距離	室内 : 40m 屋外 : 20m
赤外線照射角	室内 : 36° 外側 : 56°
防水規格	IP65
動作周囲温度	-20℃～ +50℃
動作周囲湿度	10%～90%RH (非結露)
供給電源	DC12V
消費電力	900mA
質量	1380g (本体+フード)
外形寸法	本体 : 94mm(φ)×151mm(L) フード : 113mm(W)×197mm (W)
付属品	専用ケーブル(BNCコネクタ・電源コネクタ・フリッカ・ケーブル長880mm)

外形寸法図

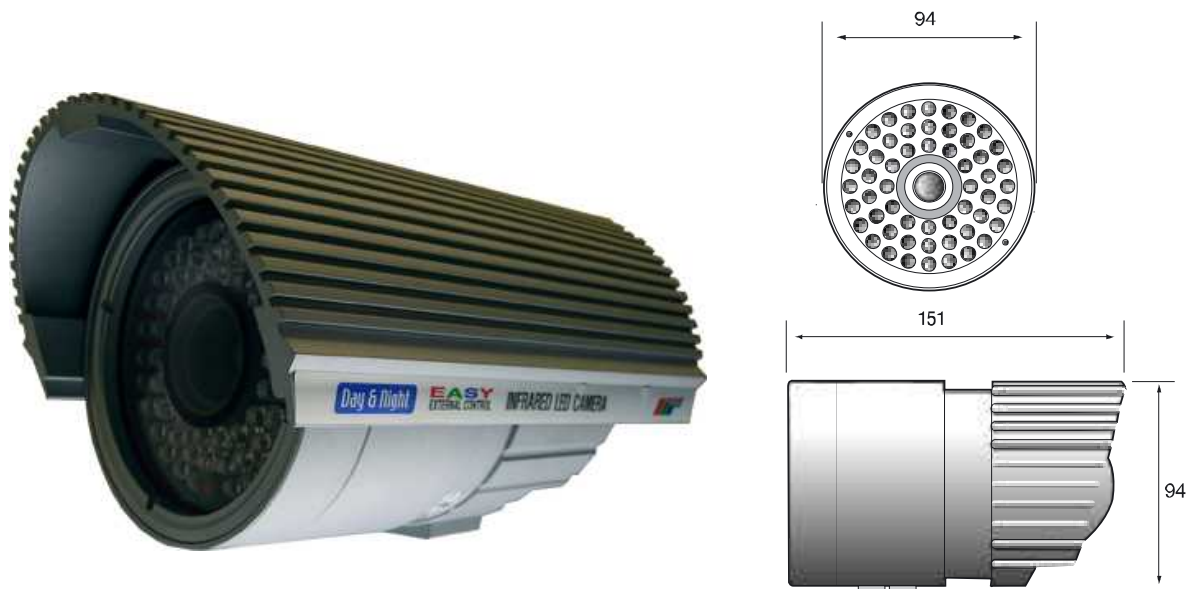

※上記の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。