


WDRデイトカメラ UCN-712IA

| UCN-712IA(WDRデイトカメラ) | |
|----------------------|---|
| TV方式 | NTSC規格に準拠 |
| 撮像素子 | Pixim Orca D1500series DPS CMOS イメージセンサ |
| 有効画素数 | 720(H) × 540(V) |
| 同期方式 | 内部同期 |
| コンポジット映像出力 | VBS 1Vp-p 75ohm |
| 水平解像度 | 540TV本 |
| S / N 比 | 50dB以上(AGC OFF) |
| 最低照度 | 0.0002Lux |
| ダイナミックレンジ | 120dB max.(102dB typ.) |
| ホワイトバランス | 2000°K ~ 11000°K |
| レンズマウント | CSマウント |
| バックフォーカス調整 | ダイヤル調整式(ビスによる固定) |
| 設定 | OSD |
| WDRモード | 強/中/弱/カスタム |
| デイト方式 | ESS(電子増感) 2× 4× 8× 16× 32× ICR(IRカットフィルター) |
| 動作周囲温度 | -10°C ~ +50°C |
| 動作周囲湿度 | 10% ~ 85%RH(非結露) |
| 供給電源 | DC12V(9.0V ~ 15.0V) |
| 消耗電流 | 最大300mA |
| 質量 | 約270g |
| 外形寸法 | 65(W) x 55(H) x 106 (D)mm |

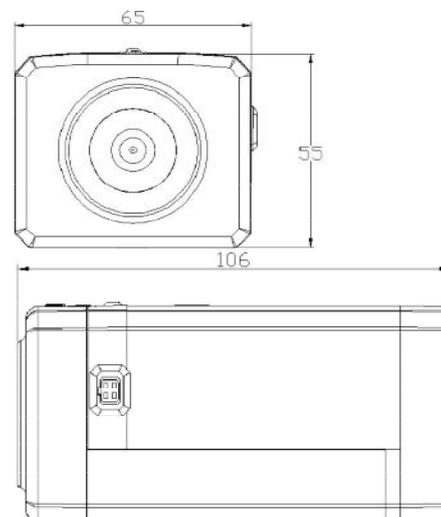

※上記の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。