
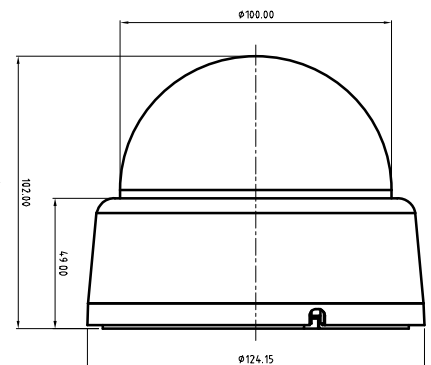


38万画素デイナイトドームカメラ

UDN-545IA

	UCN-545IA(DSS+ICR デイナイトカメラ)	
TV方式	NTSC規格に準拠	
撮像素子	1/3型 Sony New Structure Super HAD Color CCD	
有効画素数	38万画素	
同期方式	内部同期	
コンポジット映像出力	VBS 1Vp-p 75ohm	
水平解像度	480/580TV LINE	
レンズ	焦点距離	f=2.8-10mm
	絞り	AUTO F1.2~360
	水平角度	101.8° ~28.6°
	垂直角度	74.3° ~21.5°
S / N 比	48dB(AGC OFF)	
最低照度	0.00008Lux	
電子シャッター	1/2 ~ 1/100,000秒	
ホワイトバランス	2000° K~8000° K	
デイナイト方式	DSS(電子増感)+ICR(IRカットフィルター)	
イメージプロセッサ	DSP(デジタルシグナルプロセッサ)	
AGC	28dB(自動)	
電子増感	32x(自動)	
設定スイッチ	1.DN 2.FL / DCレベル調整(IRIS)	
動作周囲温度	-10°C ~ +50°C	
動作周囲湿度	10% ~ 85% RH(非結露)	
供給電源	DC12V(9.0 - 18V)	
消耗電流	最大300mA	
外形寸法/重量	125(Φ)×102(H)mm / 320g	

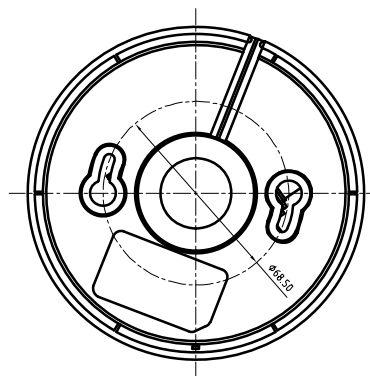

※上記の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。