
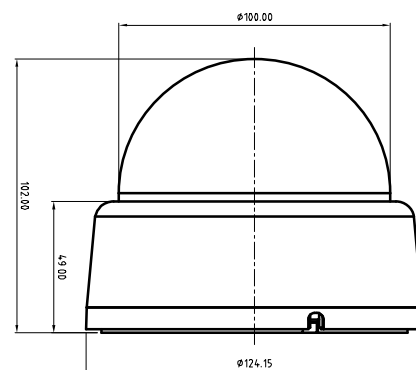


WDRデイナイトドームカメラ

UDN-742IA

UDN-742IA(WDRデイナイトドームカメラ)

TV方式	NTSC規格に準拠
撮像素子	Pixim Orca D1500series DPS CMOS イメージセンサー
有効画素数	720(H) × 540(V)
同期方式	内部同期
コンポジット映像出力	VBS 1Vpp 75ohm
水平解像度	540TV本
レンズ 焦点距離	f=2.8-10.0mm
絞り	AUTO F1.2~360
水平	101.8° ~ 28.6°
垂直角度	74.3° ~ 21.5°
S/N比	50dB以上(AGC OFF)
最低照度	0.0002Lux
ダイナミックレンジ	120dB max.(102dB typ.)
ホワイトバランス	2000°K~ 11000°K
WDRモード	強/中/弱/カスタム
デイナイト方式	ESS(電子増感) 2× 4× 8× ICR(IRカットフィルター)
動作周囲温度	-10℃~+50℃
動作周囲湿度	10%~85%RH(非結露)
供給電源	DC12V(9.0V~15.0V)
消耗電流	最大300mA
外形寸法 / 質量	Φ125(W)×102(H)mm / 約400g

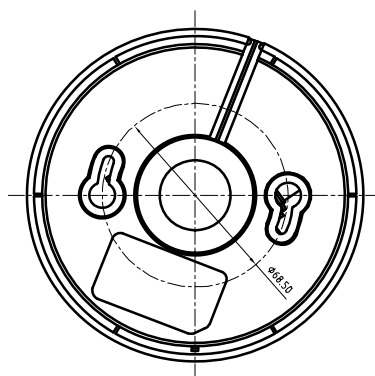

※上記の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。