


4CHデジタルビデオレコーダー UDR-3 x x シリーズ

	UDR-304	UDR-308	UDR-316
TV方式	NTSC		
映像圧縮方式	MPEG4		
解像度	720×480・720×240・360×240		
監視速度	120fps	240fps	480fps
録画速度	120FPS		
速度設定	1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.15.30(13段階)		
映像入力	4ch BNC	8ch BNC	16ch BNC
モニター出力	BNC×1 / S-VIDEO×1 / VGA×1	BNC×2 / S-VIDEO×1 / VGA×1 / SPOT×1	
スルーアウト	4ch BNC	8ch BNC	-
画面分割	1・4	1・4・9・6・8	1・4・9・16
アラーム入力/出力	4ch / 1ch	8ch / 1ch	16ch / 1ch
音声 入力/出力	1ch / 1ch		
録画モード	常時・モーション・アラーム・スケジュール・マニュアル		
録画画質	4段階		
再生速度	×1.×2.×4.×8.×16.×32.×64.×128		
低速再生	×1/4.×1/2		
モーションエリア	12×12		
デジタルズーム	ライブ×2		
パスワード機能	電源OFF・メニュー表示・録画停止・その他(キーロック)		
HDD	320G	500G	
最大容量	最大1台 (1台あたり750G上限)	最大2台 (1台あたり750G上限)	
バックアップ	USB・CDRW・ネットワーク		
ネットワーク	Ethernet RJ45 (10Mbps)		
ネットワーク接続	専用ソフト		
PTZ制御	RS-485		
動作周辺温度/湿度	5℃～40℃/30%～80%(RH・非結露)		
供給電源/消費電力	100V/240V ±10% 50/60Hz / 約70W		
外形寸法/重量	W:433×H:88×D:385(mm) / 6.5Kg		

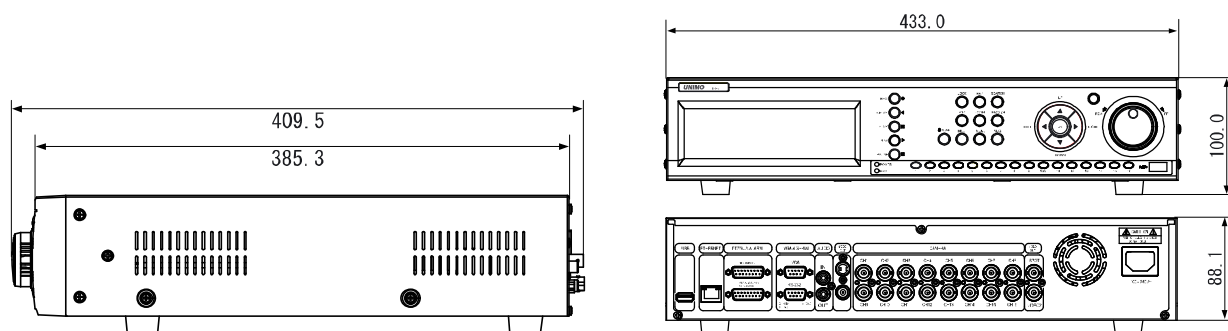

※ 上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。