


デジタルビデオレコーダー UDR-J5004

	UDR-J5004
TV方式	NTSC
映像圧縮方式	MPEG4
解像度	360×240・720×240・720×480
監視速度	120fps
録画速度	120fps at Full D1
速度設定	NONE.1.2.3.4.5.6.8.10.15.30(11段階)
映像入力	4ch BNC
モニター出力	BNC×1 / VGA×1
画面分割	1・4
アラーム入力/出力	4ch / 1ch
音声入力/出力	4ch / 1ch
録画モード	常時・モーション・センサー・スケジュール・マニュアル・常時+イベント(センサー・モーション)
モーションエリア	22×15
再生速度	×1/4.×1/2.×1.×2.×4.×8.×16.×32.×64.×128 (正・逆)
HDD	500G
最大容量	最大1台 (1台あたり2t上限)
バックアップ	USB(Ver2.0)・ネットワーク
ネットワーク接続	Ethernet RJ45 (10/100Mbps)・専用ソフト・ブラウザ(Internet Explorer)
USBポート	USBフラッシュメモリ・マウスACアダプタ・電源ケーブル・リモコン・電池・コネクタ・マニュアル・CD
PTZ制御	RS-485
動作周辺温度/湿度	5℃～40℃ / 30%～80%(RH・非結露)
供給電源/消費電力	DC12V ±10% / 約42W
外形寸法/重量	280(W)×55(H)×290(D) / 3Kg(HDDを除く)
付属品	ACアダプタ・電源ケーブル・リモコン・電池・コネクタ・マニュアル・CD

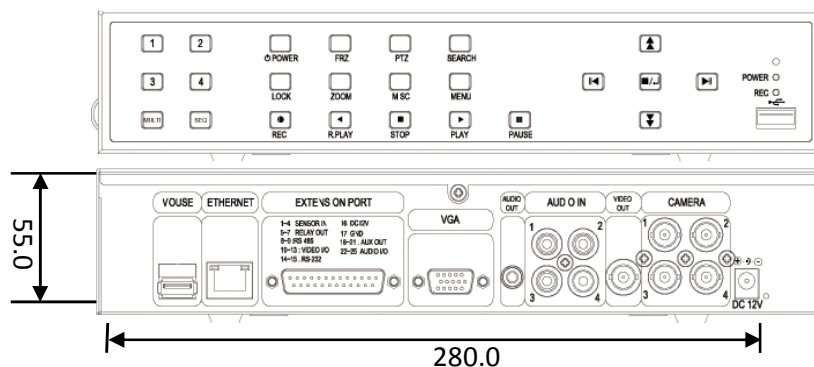

※ 上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。