


デジタルビデオレコーダー UDR-J5xxシリーズ

	UDR-J504	UDR-J508	UDR-J516
TV方式	NTSC		
映像圧縮方式	MPEG4		
解像度	360×240・720×240・720×480		
監視速度	120fps	240fps	480fps
録画速度	120fps at Full D1	240fps at Half D1	480fps at CIF
速度設定	NONE.1.2.3.4.5.6.8.10.15.30(11段階)		
映像入力	4ch BNC	8ch BNC	16ch BNC
モニター出力	BNC×1 / S-VIDEO×1 / VGA×1 / 1CH Spot (シングル／マルチ)		
スルーアウト	4ch BNC	8ch BNC	16ch BNC
画面分割	1・4	1・4・9・6・8	1・4・9・16・8
アラーム入力/出力	4ch / 1ch	8ch / 1ch	16ch / 1ch
音声 入力/出力	4ch / 1ch	4ch / 1ch (4ch option)	4ch / 1ch (12ch option)
録画モード	常時・モーション・センサー・スケジュール・マニュアル・常時+イベント(センサー・モーション)		
モーションエリア	22×15		
再生速度	×1/4.×1/2.×1.×2.×4.×8.×16.×32.×64.×128 (正・逆)		
HDD	500G	750G	
最大容量	最大2台 (1台あたり1.5T上限)		
バックアップ	USB(Ver2.0)・DVDRW・ネットワーク		
ネットワーク	Ethernet RJ45 (10/100Mbps)		
ネットワーク接続	専用ソフト.ブラウザ(InternetExplorer)		
PTZ制御	RS-485		
動作周辺温度/湿度	5℃～40℃/30%～80%(RH・非結露)		
供給電源/消費電力	100V/240V ±10% 50/60Hz / 約70W		
外形寸法/重量	W:433×H:88×D:385(mm) / 7Kg(HDDを除く)		

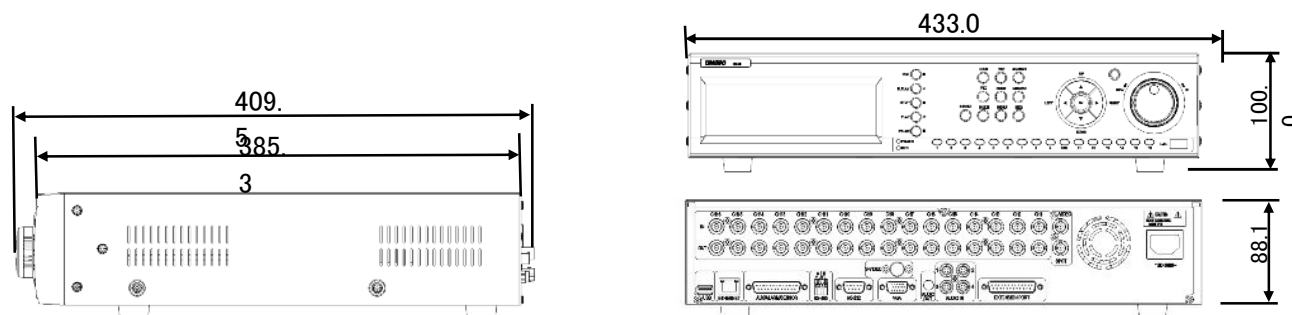

※ 上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。